

PL-SUB18 DE Q-SYS

Subwoofers pasivos para instalaciones fijas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Woofer de 18 pulgadas en un gabinete con bass-reflex
- Gabinetes reforzados para soportar las inclemencias del tiempo (IP54) en espacios interiores y en exteriores protegidos
- Radiación omnidireccional o cardioide seleccionable en Q-SYS (precisa la instalación de 2 o más subwoofers)
- Hardware de suspensión integrado para su apilamiento en suelo y suspensión de forma segura
- Se puede suspender con el arreglo lineal PL-LA12 (requiere el herraje para arreglos lineales PL-LA12-AF)
- Negro (RAL 9011)



PL-SUB18 DE Q-SYS

Subwoofers pasivos para instalaciones fijas

El PL-SUB18 de Q-SYS es un subwoofer pasivo para instalaciones fijas que cuenta con un driver de 18 pulgadas en un gabinete de madera reforzado para soportar las inclemencias del tiempo (IP54). Su tamaño reducido es ideal para una gran variedad de aplicaciones, que van desde el entretenimiento y pequeños espacios deportivos hasta auditorios empresariales o salones de conferencias de enseñanza superior. El hardware de suspensión integrado permite su apilamiento en el suelo de forma segura y también sus suspensión con el arreglo lineal PL-LA12 de Q-SYS (requiere el herraje para arreglos lineales PL-LA12-AF). La experiencia de audio que ofrecen los altavoces de la Serie PL se completa con la potencia y el rendimiento de la plataforma Q-SYS, que proporciona una instalación simplificada y perfiles de altavoces personalizados, potencia fiable con los amplificadores de red, telemetría avanzada, monitoreo y control personalizable de usuario

OFREZCA EL SISTEMA IDEAL A SUS CLIENTES

Los altavoces de la Serie PL proporcionan abundantes opciones para asegurar que se utiliza el altavoz correcto en cualquier lugar del espacio que precise audio de alto rendimiento. Todos los altavoces de la Serie PL cuentan con un gabinete (protección IP54) tratado y reforzado para soportar las inclemencias del tiempo, lo que los convierte en la elección ideal para aplicaciones interiores y también exteriores protegidas. Si se combinan con el procesamiento y los amplificadores de red de Q-SYS, los beneficios aumentan de forma considerable: desde perfiles de altavoces personalizados (Intrinsic Correction™) y garantías de protección hasta telemetría avanzada, que ayuda a acelerar la instalación y ofrecer una experiencia de operación del sistema más integral.

CONTROL Y MONITOREO TOTALES EN ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO

La plataforma Q-SYS ofrece un motor de control completo que permite implementar el nivel adecuado de control intuitivo de usuario y de la visibilidad del sistema para los encargados que estén presentes en el espacio. Diseñe una interfaz avanzada de control del sistema para operadores de sonido con el editor de UCI de Q-SYS e incluya cualquier combinación que contenga elementos como la ganancia, ajustes de escenas, indicadores de estado y datos telemétricos, entre otros. De forma similar, añada Q-SYS Reflect Enterprise Manager para monitorear y administrar la integridad del sistema desde cualquier lugar y permitir que un técnico que no se encuentre presente pueda identificar y solucionar problemas desde cualquier navegador web.

EXPERIENCIA Q-SYS IMPECABLE PARA COMPLEJOS Y ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO

El rendimiento de los altavoces de la Serie PL es parte de la completa gama de productos del sistema Q-SYS, que ofrece una experiencia completa de audio, video y control en todo el recinto. Si necesita refuerzo de sonido en primer plano en el área de presentación, música ambiental en los vestíbulos o áreas auxiliares, colaboración en salas de reuniones, distribución de sonido en áreas de gran tamaño o integración y automatización de dispositivos de terceros, la plataforma Q-SYS proporciona una experiencia única, personalizada y completa.

PL-SUB18 DE Q-SYS

Transductores	Graves: 18 pulgadas (460 mm), bobina de voz de 4 pulgadas (101.6 mm)
Configuración del gabinete	Subwoofer pasivo en un gabinete con bass-reflex
Cobertura	Los modos de radiación omnidireccional o cardioide son seleccionables en Q-SYS; el modo cardioide requiere al menos 2 unidades
Ancho de banda del sistema¹ (-10 dB con ecualizador)	-3 dB: 38 Hz – 82 Hz -6 dB: 35 Hz – 90 Hz -10 dB: 32 Hz – 101 Hz
Sensibilidad del sistema²	97 dB, 1 W/1 m
SPL máx. (continua)³	126 dB
SPL máx (potencia de pico)⁴	138 dB
SPL máx (calculada)⁵	132 dB
Potencia nominal⁶	77 Vrms, potencia continua de 750 W a 8 Ω, potencia nominal de 1500 W a 8 Ω
Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	6 Ω
Material del gabinete	Madera contrachapada exterior
Color del gabinete	Negro (RAL 9011)
Anchura de la rejilla	16 Ga, 1.5 mm
Conectores	2 speakON NL4 de hasta 10 AWG (6 mm ²). 1 Euroblock con bloqueo de 4 polos (paralelo al speakON): 8 AWG (10 mm ²) El conector está encastrado y se puede cubrir con una tapa de entrada sellada IP65.
Resistencia a la intemperie	IP54 Madera contrachapada externa Tornillos inoxidables Rejilla con tratamiento frente a la radiación UV y la corrosión Malla de acero inoxidable hidrofóbico tras la rejilla Pintura de poliurea Copa de entrada (IP65) sellada con prensaestopas
Dimensiones (al × an × pr)	Neto: 532 × 620 × 741 mm (20.9" × 24.4" × 29.2") Envío: 565 × 743 × 895 mm (22.3" × 29.3" × 35.3")
Peso	Neto: 46.3 kg (102.2 lb) Envío: 52 kg (114.5 lb)
Accesorios (se venden por separado)	Herraje para arreglos lineales PL-LA12-AF
Implementación	Su hardware de suspensión integrado y retractable permite un apilamiento en el suelo seguro o su conexión con el herraje para arreglos lineales PL-LA12-AF Se pueden suspender hasta 12 gabinetes de arreglo lineal PL-LA12 con el herraje para arreglos lineales PL-LA12-AF
Amplificadores recomendados	Amplificadores de red de 4 canales Serie CX-Q de Q-SYS - hasta dos (2) altavoces por canal en el CX-Q 8K4 - hasta un (1) altavoz por canal en el CX-Q 4K4

1. Perfil predeterminado, sin paso-alto del sub, suavizado

2. 1 W/1 m, promediado en 200 Hz-10 kHz (System), 200 Hz-2 kHz (LF) ó 1-10 kHz(HF)


3. Utilizado para simulación. Medido a 1m sobre el eje en espacio libre después de 1mn. Ruido rosa 12 dB factor de cresta en protección RMS, ponderación Z, valor RMS

4. Igual que el SPL continuo +12 dB CF


5. Se proporciona como referencia con las especificaciones anteriores, calculadas a partir de la potencia de ruido continuo y la sensibilidad +6 dB, trompeta por defecto

6. Voltaje máximo durante 2 h sin que el transductor sufra daños permanentes. El voltaje de protección será menor.


Impedancia

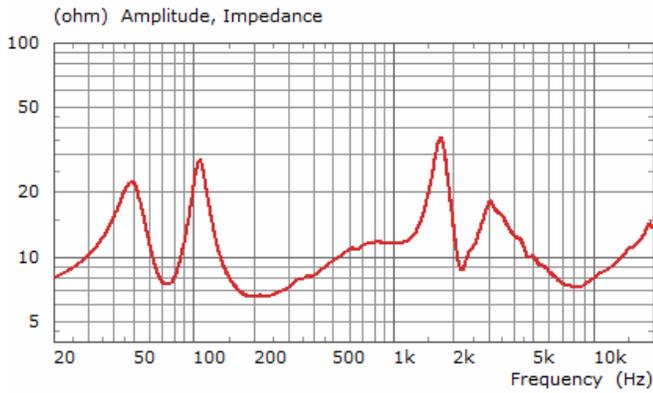

Respuesta en frecuencia

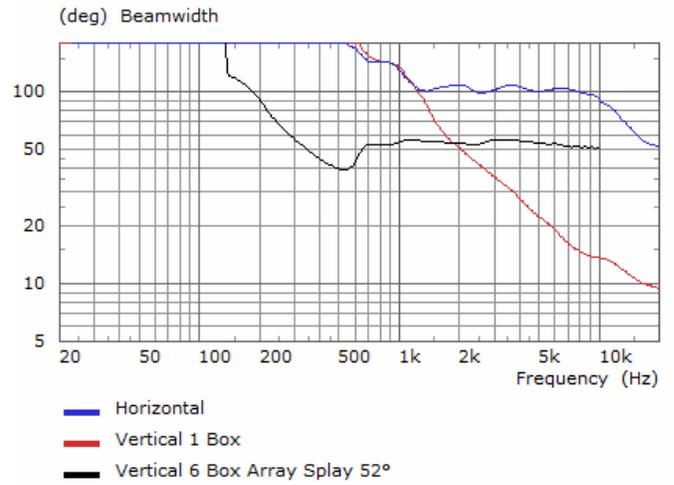

Cardioide

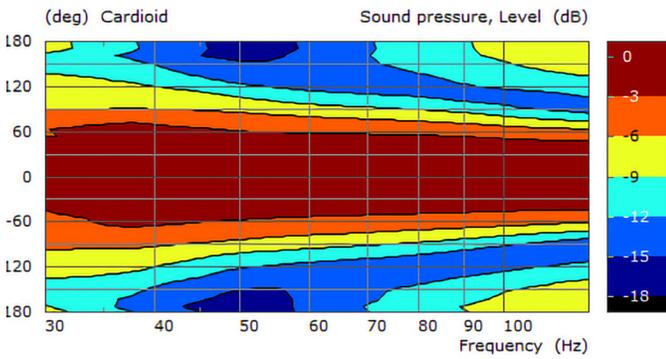

Omnidireccional

